


GESTEUT MIT UMRICHTER




Ölhydraulisches Aggregat mit Umrichter (VVVF), das Ideal für Neuanlagen und Modernisierungen.

- Stockwerk wird präzis erreicht unabhängig von Last und Temperatur
- Geschwindigkeit bis zu 1 m/s
- Alle Geschwindigkeiten (schnell, langsam,...) sind personalisierbar
- Umrichter darf durch Schnittstelle ferngesteuert werden
- Bis zu 600 l/min

Dank der Schnittstelle von Inverter SIEMENS PM240 -2 die Konfiguration ist einfach und schnell:
Auffahrt Diagramm DI = INPUT / DO = OUTPUT

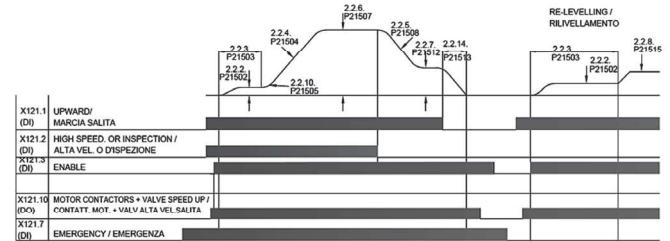

Abfahrt Diagramm DI = INPUT / DO = OUTPUT

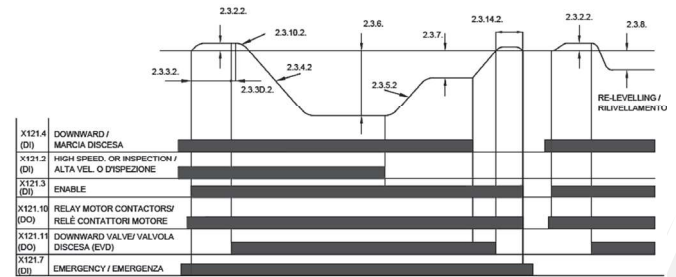

* Richtwerte, für mehr Information technischer Katalog nachschauen